VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCION DE PIE GJL-250 CON BRIDA DIN PN-16

FOOT VALVE CAST IRON GJL-250 FLANGED DIN NP-16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-FV-CI-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :

Aplicaciones en distribución de agua.
Water distribution application.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :

Filtro recambiable acero galvanizado / *Remobable galvanized carbon steel filter.*
Bridas R.F. PN-16 / *Flanges R.F. NP-16.*
Montaje Vertical tipo pie / *Vertical position foot type*
Flecha indicadora de posición / *Position indicator arrow.*
Disco y muelle inox / *Stainless steel disc with spring*
Pinura epoxi / *Epoxy blue RAL 5005 painting 80 microns thickness*
Filtro inox opcional / *Optional stainless steel filter* AISI-304

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :


Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: Concerned by article 3 & 3*
Bridas R.F. / *Flanges R.F. according to* EN 1092-2 PN16
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** :

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -10 °C / +110 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :


No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Fundicion GJL-250 Cast iron GJL-250
2	Guia *Guide*	Fundicion GJL-250 Cast iron GJL-250
3	Casquillo *Bushing*	Bronce *Bronze*
4	Muelle *Sring*	SS AISI-304
5	Junta *Gasket*	EPDM
6	Disc *Disco*	SS AISI-304
7	Eje *Shaft*	A4 1.4571







DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	L	ØP	L1	L2	ØB	Perforación Mesh	Peso Weight
50	100	56	77	177	93	6	6,59
65	120	65	110	230	113	6	9,76
80	135	81	125	260	128	6	11,83
100	165	105	155	320	148	6	16,70
125	200	125	170	370	178	6	24,99
150	231	150	220	451	200	6	36,30
200	288	200	300	588	255	6	59,28
250	354	250	390	744	310	6	101,88
300	400	300	410	810	360	6	133,38



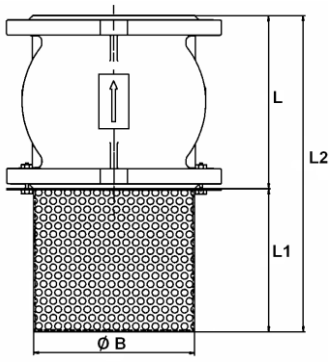

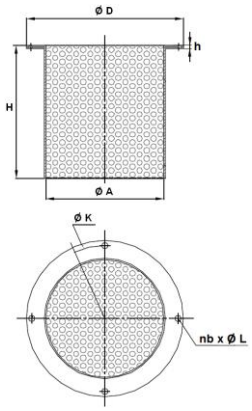

MEDIDAS FILTRO / ***FILTER SIZE***

DN ND	H	h	ØA	ØD	ØK	NbXØL	Peso Weight
50	77	3	93	165	125	4 x 18	1,00
65	110	3	113	185	145	4 x 18	1,30
80	125	3	128	200	160	4 x 18	1,40
100	155	3	148	220	180	4 x 18	1,70
125	170	3	178	250	210	4 x 18	2,00
150	220	3	200	285	240	4 x 22	3,00
200	300	3	255	340	295	4 x 22	4,50
250	390	4	310	397	355	12 x 22	6,00
300	410	4	360	450	410	12 x 22	7,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es