

VÁLVULA RETENCIÓN PIE DE POZO

Válvulas de retención anticontaminación pie de pozo cierre por gravedad.

- Más caudal con mayor sección de paso.
- Bajo nivel sonoro.



FICHA TÉCNICA VÁLVULA DE RETENCIÓN PIE DE POZO

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

La válvula de retención anticontaminación de pie de pozo con cierre por gravedad tiene como principal función evitar el descebado de la bomba y con ayuda del filtro colocado en su entrada, reducir la entrada de impurezas que puedan dañar la bomba durante la aspiración.

APLICACIONES

- Instalaciones de fontanería de agua fría y agua caliente sanitaria.
- Grupos de impulsión.

DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	H (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)*
190803	1/2 H–H	38	26	62	16	0 a 85
190804	3/4 H–H	44	29	68	16	0 a 85
190805	1 H–H	48	33	76	16	0 a 85
190806	1 1/4 H–M	57	43	95	16	0 a 85
190807	1 1/2 H–M	66	45	102	16	0 a 85
190808	2 H–H	77	56	116	16	0 a 85

* Excluida la congelación.

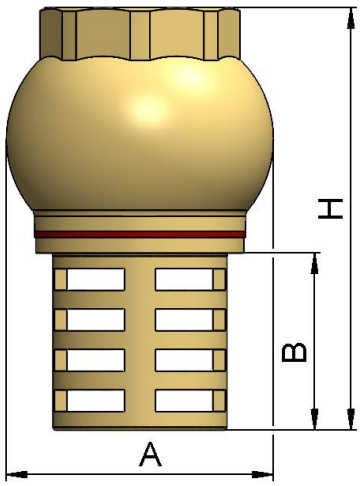

MATERIALES

Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Color latón
2	Disco	Latón CW617N	Color latón
3	Junta del Disco	NBR	-
4	Junta	Fibra	-
5	Filtro	Latón CW617N	Color latón

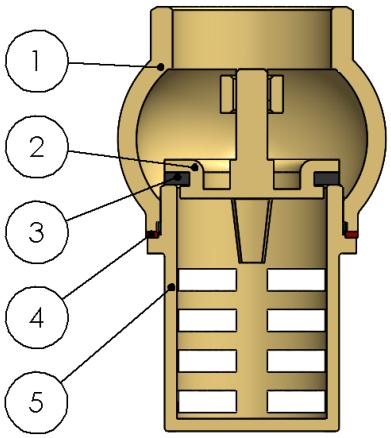

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua	Buena

Para cualquier otro fluido, contactad con nuestro servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada de la válvula.

No precisan de mantenimiento específico.

Solo se pueden instalar en posición vertical.

La instalación de la válvula (roscado) debe realizarse con una herramienta adecuada y utilizar preferiblemente los planos localizados en la parte de la entrada, en caso de utilizar los planos localizados en la sección central nunca aplicar esfuerzos excesivos ya que podría ocasionar daños en la válvula.

No debe alterar el montaje de los componentes de la válvula, la sustitución o desmontaje del mando puede provocar fugas.

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserve el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT08050ESP – Edición 2024-12

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com