Vexve branching valve

Series 320, welding / welding, EN (DIN), full bore, DN 20-200, PN 25-40



DN 20-80



DN 100-125

Materials

Body	DN 20-200: Steel, P235GH (1.0345)
Ball	DN 20-200: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Ball seal	DN 20-200: PTFE+C
Stem	DN 20-200: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Stem seal	DN 20-200: FPM

Mounting

welding / welding, EN (DIN)


Operation

DN 20-200	with a socket wrench

Operating conditions

Temperature	-20 °C - +200 °C
Leakage rate	A (EN 12266-1)

Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

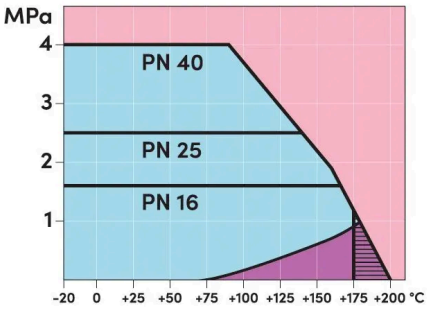


DN 20-200


Copyright © Vexve Oy - All rights reserved

Vexve branching valve


Series 320, welding / welding, EN (DIN), full bore, DN 20-200, PN 25-40



DN 20-80



DN 100-125



DN 150-200

Dimensions

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	H	H1	L	S	HEX1	HEX2	Kg
20	40	320020	20.0	26.9	48.3	40	23.0	230	2.3	9	22	1.1
25	40	320025	25.0	33.7	60.3	45	24.0	260	2.6	9	22	1.3
32	40	320032	32.0	42.4	70.0	50	24.0	260	2.6	9	22	1.5
40	40	320040	40.0	48.3	76.1	56	27.0	300	2.9	9	22	2.4
50	25	320050	50.0	60.3	101.6	74	38.0	300	2.9	15	32	3.3
65	25	320065	65.0	76.1	121.0	87	42.0	300	3.2	15	32	4.6
80	25	320080	80.0	88.9	139.7	104	53.0	325	3.6	15	36	7.2
100	25	320100	100.0	114.3	177.8	123	59.0	325	3.6	19	41	15.8
125	25	320125	125.0	139.7	219.1	143	67.0	360	3.6	19	41	20.4
150	25	320150	150.0	168.3	273.0	182	90.0	350	4.5	32	65	29.0
200	25	320200	200.0	219.1	355.6	220	103.0	400	5.0	32	65	52.0

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved