Vexve condensate valve

Series 174, welding / welding, EN (DIN), reduced bore, DN 125-150, PN 25



DN 125-150

Materials

Body	DN 125-150: Steel, P235GH (1.0345)
Ball	DN 125-150: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Ball seal	DN 125-150: PTFE+GF
Stem	DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057)
Stem seal	DN 125-150: FFKM/EPDM

Mounting

welding / welding, EN (DIN)


Operation

DN 125-150	manual gear

Operating conditions

Temperature	-20 °C - +250 °C
Leakage rate	A (EN 12266-1)

Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.
*) Not for superheated steam.

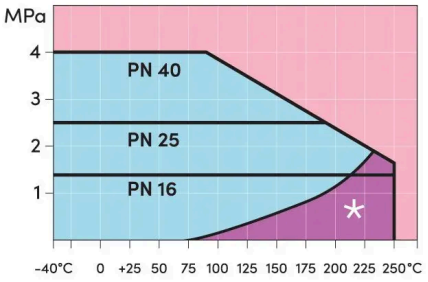


DN 125-150


Copyright © Vexve Oy - All rights reserved

Vexve condensate valve

Series 174, welding / welding, EN (DIN), reduced bore, DN 125-150, PN 25



DN 125-150



DN 125-150

Dimensions

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	Kg
125	25	174125	224.0	217	53	100.0	139.7	177.8	200	259	113.0	325	4.0	20
150	25	174150	224.0	237	53	125.0	168.3	219.1	200	280	119.0	350	4.5	25

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved