
Vexve steel ball valve

Series 303, copper / copper, reduced bore, DN 15-50, PN 16



DN 15-50

Materials

Body	DN 15-50: Steel, P235GH (1.0345)
Solder connection	DN 15-50: Copper, EN 1057: 2006
Ball	DN 15-50: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Ball seal	DN 15-50: PTFE+C
Stem	DN 15-50: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Stem seal	DN 15-50: FPM

Mounting

copper / copper


Operation

DN 15-50	composite T-handle

Operating conditions

Temperature	-20 °C - +200 °C
Leakage rate	A (EN 12266-1)

Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

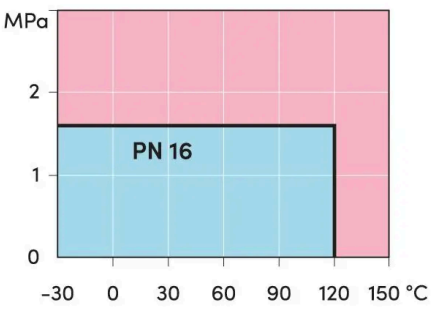


DN 15-50

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved

Vexve steel ball valve

Series 303, copper / copper, reduced bore, DN 15-50, PN 16

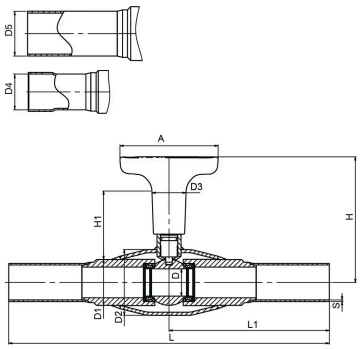

DN 15-50

Dimensions

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	Kg
15	16	303015X	90.0	10.0	21.3	33.7	32	15		105	63.0	195	97.5	1.0	0.5
20	16	303020X/18	90.0	15.0	26.9	42.4	32	18		109	64.0	205	102.5	1.0	0.7
20	16	303020X/22	90.0	15.0	26.9	42.4	32		22	109	64.0	205	102.5	1.0	0.7
20	16	303020X	90.0	15.0	26.9	42.4	32	22		109	64.0	205	102.5	1.0	0.7
25	16	303025X/28	90.0	20.0	33.7	48.3	32		28	111	63.0	230	125.0	1.2	1.0
25	16	303025X	90.0	20.0	33.7	48.3	32	28		111	63.0	230	115.0	1.2	1.0
32	16	303032X	90.0	25.0	42.4	60.3	32		35	115	63.0	294	147.0	1.5	1.6
40	16	303040X	90.0	32.0	48.3	70.0	32		42	120	64.0	325	162.5	1.5	1.9
50	16	303050X	90.0	40.0	60.3	76.1	32		54	127	65.0	350	175.0	1.5	2.7

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved