Vexve condensate valve

Series 174xx1, flange / flange, reduced bore, DN 125-150, PN 16



DN 125-150

Materials

Body	DN 125-150: Steel, P235GH (1.0345)
Ball	DN 125-150: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Ball seal	DN 125-150: PTFE+GF
Stem	DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057)
Stem seal	DN 125-150: FFKM/EPDM

Mounting

flange / flange	EN 1092-1
	Available PN 10, 16, 25, 40


Operation

DN 125-150	manual gear

Operating conditions

Temperature	-20 °C - +250 °C
Leakage rate	A (EN 12266-1)

Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.
*) Not for superheated steam.

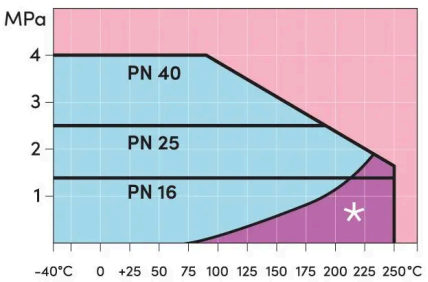


DN 125-150


Copyright © Vexve Oy - All rights reserved

Vexve condensate valve

Series 174xx1, flange / flange, reduced bore, DN 125-150, PN 16



DN 125-150



DN 125-150

Dimensions

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Kg
125	16	174126	224.0	216	53	100.0	250	210	18	200	258	112.0	325	30
150	16	174151	224.0	236	53	125.0	285	240	22	200	279	118.0	350	37

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved