FIG.213

ZAWÓR ZAPOROWY class 800 zGLO



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
G Stal węglowa	8 Class 800 136 bar	DN 15-50	425°C

CE

zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN≥32

CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- próby i badania wg API 598
- długość zabudowy wg MFG'S standard
- końcówka do przyspawania wg ASME B16.11

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego
Na stronie www.zetkama.com.pl znajduje się Wykaz Odporności Chemicznej w której określone są parametry pracy przy danym medium.

branże

PRZEMYSŁ | PRZEMYSŁ OKRĘTOWY | CIEPŁOWNICTWO | PETROCHEMIA | ENERGETYKA | PRZEMYSŁ CHEMICZNY

media

GLIKOL | WODA PRZEMYSŁOWA | OLEJ DIATERMICZNY | PARA | SPRĘŻONE POWIETRZE | CZYNNIKI NEUTRALNE | GAZ ZIEMNY

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.213

MATERIAŁY, WYMIARY

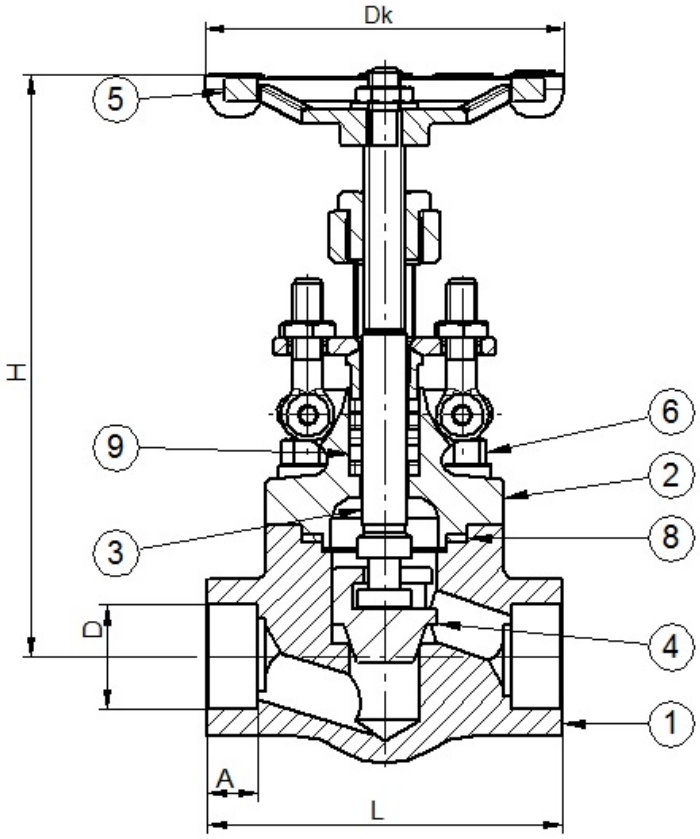

	Materiał kadłuba	G
	Wykonanie	**01**
1	Kadłub	A105N
2	Pokrywa	A105N
3	Trzpień	A182 F6a
4	Grzyb	A182 F6a
5	Kółko ręczne	A197
6	Śruba	A193 B7
8	Uszczelka pokrywy	uszczelka spiralna (stal + grafit)
9	Uszczelnienie dławnicy	Grafit
Max. temperatura		**425°C**

DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
L (mm)	79	92	111	120	152	172
Dk (mm)	96	96	115	145	145	165
H	170	172	207	228	245	265
E	21,8	27,2	33,9	42,7	48,8	61,2
A	10	13	13	13	13	16
Ciężar (kg)	2	2,2	3,8	5,4	7,2	11,1

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.213

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

		Temperatura [° C]						
Materiał	**Class**	**-29 < do <38**	**93,5**	**150**	**204**	**315**	**371**	**425**
A105N	**800**	136,2 [bar]	124,1 [bar]	120,7 [bar]	116,5 [bar]	100,7 [bar]	97,9 [bar]	75,8 [bar]

Opcje:

Na zapytanie klienta, możliwe różne konfiguracje.

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.213

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
213	G Stal węglowa A105N	15-50 mm	8 class 800	01 połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
213	G Stal węglowa A105N	15-50 mm	8 class 800	01 połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna

Przykład zamówienia wg indeksu **213 G 050 8 01**

Zawór zaporowy, przyłącze do wspawania, kształt prosty	213
Stal węglowa A105N	G
Średnica nominalna (mm)	050
Ciśnienie nominalne class 800	8
Zawór zaporowy; trzpień, grzyb - stal nierdzewna	01

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl