FIG.401

ZAWÓR ZWROTNY zCHE



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
D Żeliwo sferoidalne	**C** 16 bar	DN **25-80**	70°C

CECHY

- nieznaczne dławienie
- pełny przelot
- samoczyszczący
- cichy
- możliwość poziomej i pionowej instalacji

ZASTOSOWANIE

branże



PRZEMYSŁ

media



ŚCIEKI



WODA PRZEMYSŁOWA



CZYNNIKI NEUTRALNE

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.401

MATERIAŁY, WYMIARY

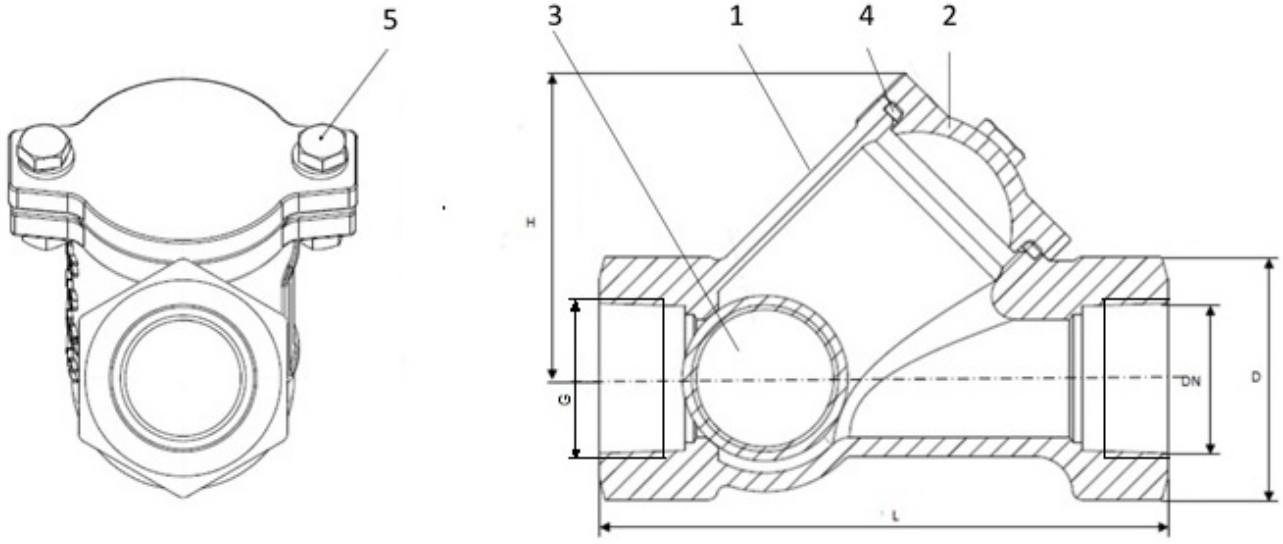

	Materiał kadłuba	D
	Wykonanie	**55**
1	Kadłub	EN- GJS- 500-7 5.3200 (ex.JS 1050)
2	Pokrywa	EN- GJS- 500-7 5.3200 (ex.JS 1050)
3	Kula	Stal/NBR
4	Pierścień	NBR
5	Śruba	AISI 304
Max. temperatura		**70°C**

DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**
L (mm)	120	135	145	175	200	248
H (mm)	64	72	85	100	125	160
D (mm)	45	50	60	70	90	108
G	G1	$G1^1/_4$	$G1^1/_2$	G2	$G2^1/_2$	G3
K_{vs} (m^3/h)	-	24	54	70	115	185
Ciężar (kg)	0,91	1,20	1,91	2,93	4,81	7,67

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.401

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA


Wg EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 70°C
EN-GJS-500-7	16	bar	16

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
401	D Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	25-80 mm	C 16 bar	55 kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
401	D Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	25-80 mm	C 16 bar	55 kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany

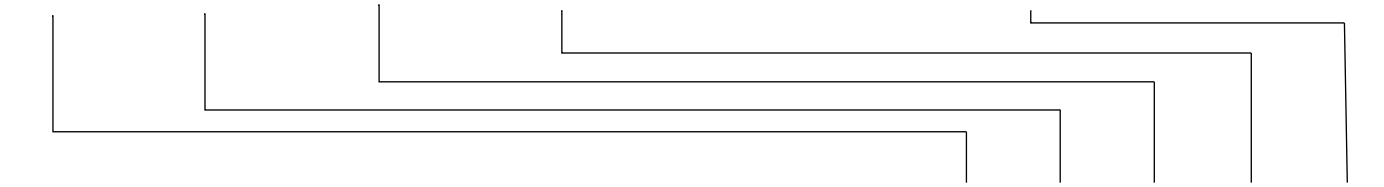

Przykład zamówienia wg indeksu **401 D 25 C 55**

Zawór zwrotny, przyłącze gwintowane, kształt skośny	**401**
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	**D**
Średnica nominalna (mm)	**25**
Ciśnienie nominalne PN 16	**C**
Kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany	**55**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl