FIG.498

PRZEPUSTNICA zBUT



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne**	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	**B** 10 bar	DN **350-1000**	210°C*
B Żeliwo sferoidalne	**C** 16 bar **B** 10 bar	DN **32-150** DN **200-1000**	210°C*

*maksymalna temperatura uzależniona od zastosowanych materiałów


**dla DN200 – 1000 PN16 - na zapytanie

CECHY

- klasa szczelności - A wg EN 12266-1
- próby i badania wg EN 12266-1
- kołnierze owiercone wg EN 1092-2
- długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego

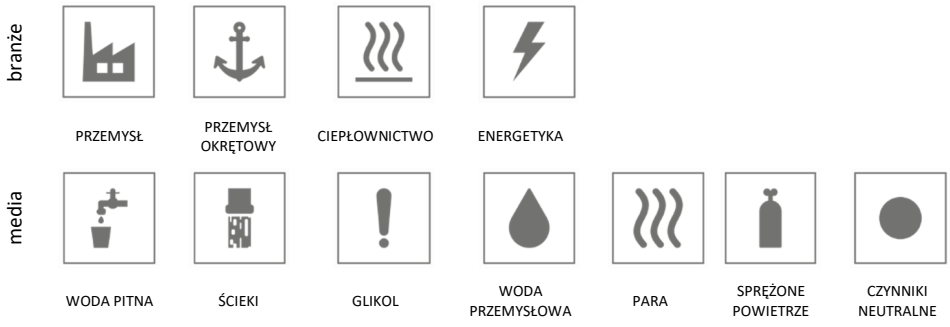


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.498

MATERIAŁY, WYMIARY

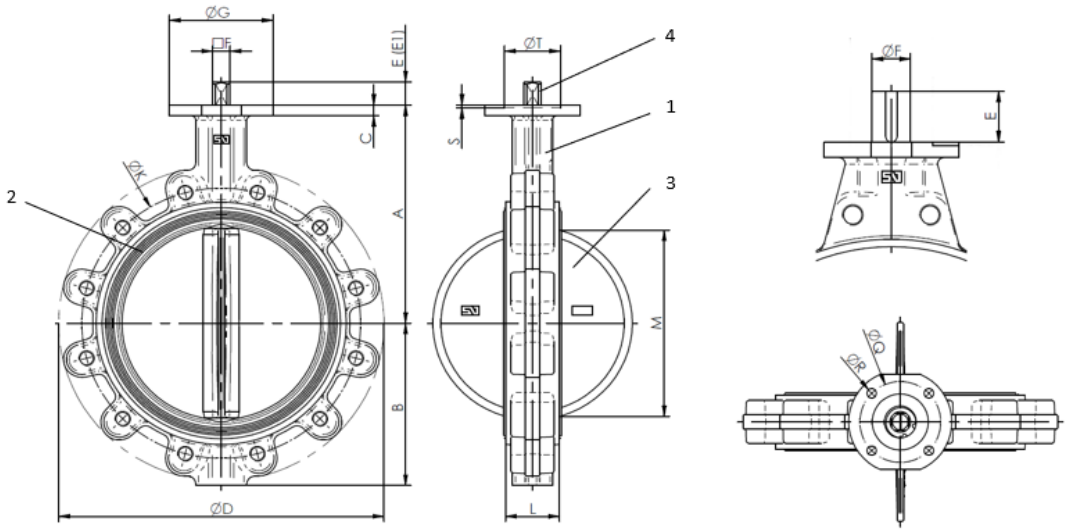

	Materiał kadłuba	A		B	
	Wykonanie	**D6**	**A6**	**66**	**36**
1	Kadłub*	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)		EN – GJS-400 – 15 5.3106 (ex. JS1030)	
2	Manszeta**	EPDM			
3	Dysk ***	EN – GJS-400 – 15 5.3106 (ex. JS1030)	X5CrNiMo17-12-2 1.4408	EN – GJS-400 – 15 5.3106 (ex. JS1030)	X5CrNiMo17-12-2 1.4408
4	Trzpień	X20Cr13 1.4021			
Max. temperatura		**110°C**			

* możliwe inne materiały kadłubów - żeliwo szare, stal nierdzewna, brąz
**możliwe inne materiały dysków zgodne z tabelą nr 1
*** możliwe inne materiały uszczelnień przepustnic zgodne z tabelą nr 2

DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
A		103	110	120	135	141	165	180	193	225	283	308	339	380	381	433	494	560	590	630	695	770
B		50	54	59	66	91	105	125	136	156	210	240	263	308	340	380	440	485	530	565	610	675
C		8	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	18	18	20	20	24	25	25	27	32	32
D		130	140	156	175	194	224	267	292	334	409	480	522	595	633	717	833	904	964	1020	1120	1246
E		30	30	30	30	30	30	33	33	33	30	30	31	31	38	38	80	106	106	106	110	110
E1		16	16	16	16	16	16	18	18	18	23	23										
F		11	11	11	11	11	11	14	14	17	22	22	22	27	36	36	60	65	80	80	80	80
G		90	90	90	90	90	90	90	90	90	130	130	160	160	190	210	210	300	300	300	350	350
K	PN10	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	900	950	1050	1160
	PN16	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	840	900	950	1050	1170
L		33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154	165	190	190	203	216
M		14	26	29	46	65	90	112	139	191	241	290	338	387	434	478	570	660	705	763	866	966
Kg		1,9	2,0	2,9	3,3	4,8	6,3	9,8	10,6	13,4	26,4	39,6	56,1	74,9	103	158	220	293	373	432	539	690
ISO		F 07	F 07	F 07	F 07	F 07	F 07	F07	F 07	F 07	F 10	F 10	F 10	F 12	F 14	F 14	F 16	F 25	F 25	F 25	F 25	F 25
Q		70	70	70	70	70	70	70	70	70	102	102	102	125	140	140	165	254	254	254	254	254
R		4x9	4x9	4x9	4x9	4x9	4x9	4x9	4x9	4x9	4x12	4x12	4x12	4x14	4x18	4x18	4x22	8x18	8x18	8x18	8x18	8x18

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych **Wydanie 01/2026**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.498

KV [m³/h] zależnie od stopnia otwarcia dysku przepustnicy

DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	25°
25/32	45	37	29	19	12	6	2	-
40	68	60	38	22	15	9	4,3	2,5
50	112	90	60	45	23	14	7,7	5
65	172	138	90	70	36	22	12,9	8,6
80	258	207	138	110	54	33	19	13
100	474	410	260	200	103	63	36	24
125	970	860	540	420	215	133	76	52
150	1680	1420	890	690	353	215	146	125
200	2800	2350	1510	1120	603	360	215	146
250	4310	3700	3190	1850	990	580	336	224
300	6465	5215	3490	2670	1380	860	475	327
350	8620	6980	4395	3535	1896	1120	645	430
400	10775	9310	5600	4395	2285	1465	775	560
450	15086	12700	7930	6120	3190	1980	1077	775
500	18965	15085	9900	7500	3965	2415	1380	970
600	24137	20700	14225	10130	5260	3275	1895	1293
700	36000	25300	17100	10600	5980	3860	1990	1350
750	40500	27400	18400	11450	7150	4350	2125	1560
800	44000	29000	20000	12500	8200	4500	2200	1600
900	58000	42000	29000	17500	10400	6100	2300	1800
1000	80500	59200	37500	23000	13500	8700	3800	2500

Moment obrotowy w Nm w zależności od ΔP (bar)

DN	3 bar	6 bar	10 bar	16 bar
25/32	5	6	9	15
40	5	6	9	15
50	5	7	13	17
65	15	16	20	25
80	17	20	23	28
100	22	29	42	50
125	39	46	72	85
150	48	75	90	110
200	90	120	140	215
250	126	210	270	350
300	161	270	390	560
350	245	300	500	950
400	520	600	700	1000
450	590	1120	1450	1950
500	840	1390	1800	2500
600	1000	2200	3450	3800
700	1650	3300	5000	5860
750	1800	3500	5500	6000
800	2300	4600	6500	9500
900	4700	6800	8500	11500
1000	6500	8500	11500	15000

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

Materiały na podstawowe elementy przepustnic i możliwości stosowania

1. Dyski

Materiał	Standard	Zastosowanie
Stal nierdzewna	1.4308	Produkty chemiczne/produkty spożywcze
Stal nierdzewna	1.4408	Produkty chemiczne/produkty spożywcze/ woda demi.
Stal nierdzewna	1.4404	Produkty chemiczne/produkty spożywcze/ woda demi./ woda morska
Aluminium	En-AC-44100	Zimna woda/powietrze
Brąz	CuSn10-C	Woda morska
Brąz aluminiowy	CuAl10Fe5Ni5-C	Woda morska
Staliwo	GP240GH	Woda/gazy
Żeliwo sferoidalne	EN-GJS-400-15 5.3106	Woda gorąca/powietrze/oleje
Żeliwo sferoidalne + EPDM	EN-GJS-400-15 + EPDM 5.3106	Woda morska/sypkie materiały ścierne/zawiesiny
Duplex	1.4517	Produkty chemiczne
Superdupleks	1.4469	Ekstremalnie agresywne kwasy / środowisko morskie

2. Materiały uszczelnień przepustnic

Materiał	Zastosowanie	Temperatura pracy (zakres)	
EPDM (Etylen propylenowy)	Woda morska /woda/ słabe kwasy / glikol	-20°C	+110°C
EPDM KP FDA	Woda morska/woda/słabe kwasy	-20°C	+130°C
EPDM super HT (EPDM wysokotemp.)	Gorąca woda bez pary	+80°C	+150°C
NBR (nitryl)	Oleje mineralne, roślinne, tłuszcze	-10°C	+90°C
Flucast AB/P	Ścierne produkty sypkie	-10°C	+70°C
Flucast AB/N	Oleje mineralne, roślinne/tłuszcze z elementami ściernymi	-10°C	+100°C
Silikon	Powietrze/ gorąca woda bez pary	-60°C	+200°C
Silikon spożywczy	Artykuły spożywcze, artykuły mleczne	-60°C	+200°C
Silikon parowy	Para niskiego ciśnienia	-60°C	+140°C
Viton	Mocne kwasy/ wysoka temperatura	-15°C	+210°C
Biodiesel Viton	Biodiesel/kwasy/para wodna	-5°C	+210°C
Viton GF Paliwa	Benzyny utleniane	-5°C	+210°C
Hypalon	Woda/rozcieńczone zasady/rozcieńczone kwasy nieutleniające	-25°C	+125°C
Epichlorohydryna	Systemy solankowe/odporność na gazy, oleje i paliwa	-40°C	+125°C
Neopren	Woda morska/umiarkowana odporność na oleje i smary	-25°C	+80°C
Butyl	Gaz	-10°C	+95°C
Flucast extreme	Woda / para / kwasy	-5°C	+200°C

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


FIG.498

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
498	A Żeliwo szare EN-GJL-250	350-1000 mm	B 10 bar	D6 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z przekładnią
		350-1000 mm	B 10 bar	06 dysk- stal nierdzewna, manszeta - EPDM, z wolnym wałkiem-pod napęd
		350-1000 mm	B 10 bar	A6 dysk- stal nierdzewna, manszeta - EPDM, z przekładnią
		350-1000 mm	B 10 bar	26 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z wolnym wałkiem-pod napęd
498	B Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15	32-150 mm	C 16 bar	66 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z dźwignią ręczną
		200-300 mm	B 10 bar	66 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z dźwignią ręczną
		350-1000 mm	B 10 bar	26 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z wolnym wałkiem-pod napęd
		32-150 mm	C 16 bar	36 dysk- stal nierdzewna, manszeta - EPDM, z dźwignią ręczną
		200-300 mm	B 10 bar	36 dysk- stal nierdzewna, manszeta - EPDM, z dźwignią ręczną
		350-1000 mm	B 10 bar	06 dysk- stal nierdzewna, manszeta - EPDM, z wolnym wałkiem-pod napęd

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
498	B Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15	50 mm	C 16 bar	66 dysk- żeliwo sferoidalne, epoksydowany, manszeta - EPDM, z dźwignią ręczną

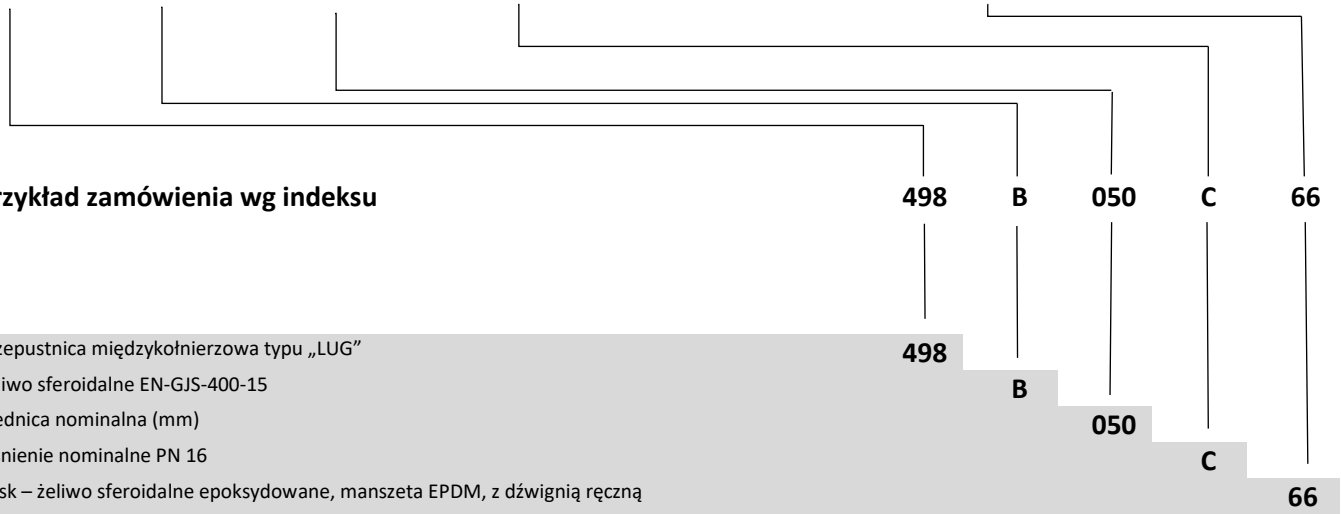

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl