
ZASUWA KLINOWA PŁASKA zGAT

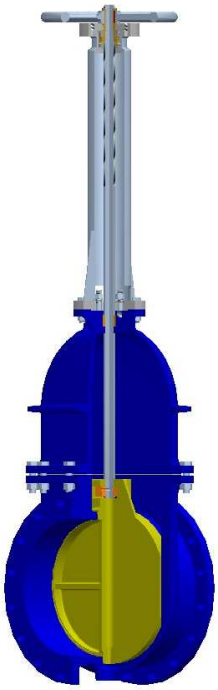

Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura	Ex. index
A Żeliwo szare	**N** 4,0 bar	400 - 500	120°C	021
	M 2,5 bar	600		
	L 1,6 bar	800		
	K 1,0 bar	1000 - 1400		
B Żeliwo sferoidalne	**N** 4,0 bar	400 - 500	120°C	021
	M 2,5 bar	600		
	L 1,6 bar	800		
	K 1,0 bar	1000 - 1400		

CE 0343

CECHY

- Długość zabudowy wg PN- EN 558 FTF N.14
- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy typu B1 wg PN- EN 1092-2:
  - dla DN400- DN1000: PN10
  - dla DN1200-DN1400: PN 2,5
- Nasada kozłowa oraz trzpień wyprowadzone na zewnątrz kadłuba
- Na życzenie klienta zasuwa z kółkiem ręcznym może być przystosowana pod napęd elektryczny

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego

media



CZYNNIKI NEUTRALNE



ŚCIEKI



GAZ



WODA PRZEMYSŁOWA




SPRĘŻONE POWIETRZE

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia


E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.021

MATERIAŁY, WYMIARY

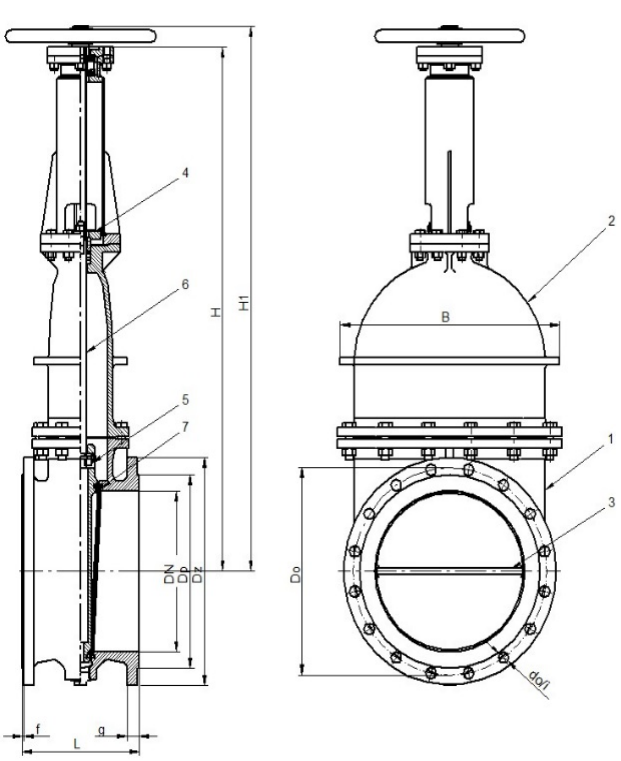

Wykonanie: 51, 53

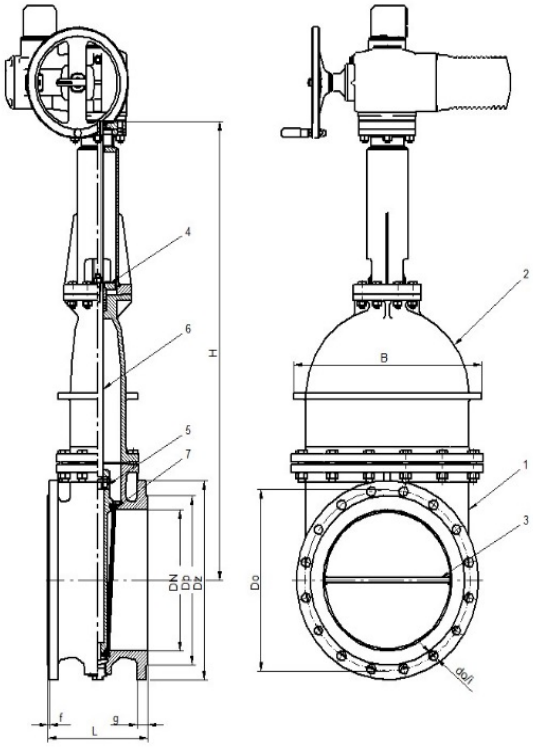

Wykonanie: 55, 57

Lp.	Materiał kadłuba	A	B
	Wykonanie	**51, 53, 55, 57**	
1	Kadłub	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
2	Pokrywa	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
3	Klin	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
4	Dławik	EN-GJL-250/S235JR 5.1301/1.0037	
5	Nakrętka trzpienia	EN-GJL-500-7/S235JR 5.3200/1.0037	
6	Trzpień	X20Cr13 1.4021	
7	Uszczelnienie	EN-GJS-400-15 5.3106	
Zakres temperatury		**-10...120°C**	

Materiał kadłuba	Wykonanie	A, B

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.021

DN		400	500	600	800	1000	1200	1400
L (mm)	51, 53, 55, 57	310	350	390	470	550	630	710
H (mm)		1270	1635	1885	2600	3095	3730	4325
H1 (mm)		1715	2185	2545	3438	4145	5000	5845
D_z (mm)		565	670	780	1015	1230	1375	1575
D_0 (mm)		515	620	728	950	1160	1320	1520
d_0/i (mm)		28/16	28/20	31/20	33/24	36/28	30/32	30/36
D_p (mm)		480	582	682	905	1110	1280	1480
F (mm)		4	4	5	5	5	5	5
g (mm)		32	34	36	44	50	40	44
B (mm)		597	733	860	1122	1322	1570	1796
D_k (mm)		400	400	400	800	800	1000	1000
Momentobrotowy(Nm)		200	250	300	470	800	1060	1710
Ilość obrotów		62	71	91	100	125	120	140
Max. ciśnienie robocze (bar)		4,0	4,0	2,5	1,6	1,0	1,0	1,0
Waga (kg)		276,0	430,0	620,0	1360,0	2235,0	3620,0	5760,0

UWAGI

- Na życzenie zamawiającego – zasuwy w zastosowaniu do wody i innych cieczy nie stwarzających niebezpieczeństwa (kategoria SEP), w zakresie średnic DN 800 ÷ 1400, mogą być wykonane na PS 2,5 bar(g), bez potwierdzenia zgodności z normą PN- EN 1171. Potwierdza się wykonanie zasuw zgodnie z warunkami technicznymi producenta: WTWiO Nr 2/2007.

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
021	A Żeliwo szare EN-GJL-250	400-500	N 4 bar	51 wykonanie bez obiegu z kółkiem ręcznym, uszczelnienie żeliwo/żeliwo
				53 wykonanie bez obiegu z kółkiem ręcznym na kolumience, uszczelnienie żeliwo/żeliwo
				55 wykonanie bez obiegu pod napęd elektryczny, uszczelnienie żeliwo/żeliwo
				57 wykonanie bez obiegu pod napęd elektryczny kolumience, uszczelnienie żeliwo/żeliwo
		600	M 2,5 bar	51, 53, 55, 57
		800	L 1,6 bar	51, 53, 55, 57
		1000-1400	K 1,0 bar	51, 53, 55, 57
021	B Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15	400-500	N 4 bar	51, 53, 55, 57
		600	M 2,5 bar	51, 53, 55, 57

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

800		**L** 1,6 bar		**51, 53, 55, 57**
1000-1400		**K** 1,0 bar		**51, 53, 55, 57**

ZAMAWIANIE

Figura		Materiał kadłuba		Średnica nominalna		Ciśnienie nominalne		Wykonanie
021		**A** Żeliwo szare EN-GJL-250		**800**		**L** 1,6 bar		**51**

Przykład zamówienia wg indeksu **021 A 800 L 51**

Zasuwa klinowa płaska, przyłącze kołnierzowe, kształt prosty	**021**
Żeliwo szare EN-GJL-250	**A**
Średnica nominalna (mm)	**800**
Ciśnienie nominalne PN 1,6	**L**
Wykonanie bez obiegu z kółkiem ręcznym, uszczelnienie żeliwo/żeliwo	**51**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl