FIG.701

KOMPENSATOR GUMOWY zJOI



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
L EPDM	**C** 16 bar	DN **20-80**	100°C

CECHY

- przyłącze gwintowane żeliwo ciągliwe
- łatwość montażu

ZASTOSOWANIE



* gazy grupy 2 DN 32-50 PS=16 bar
DN 65-80 PS=10 bar

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.701

MATERIAŁY, WYMIARY

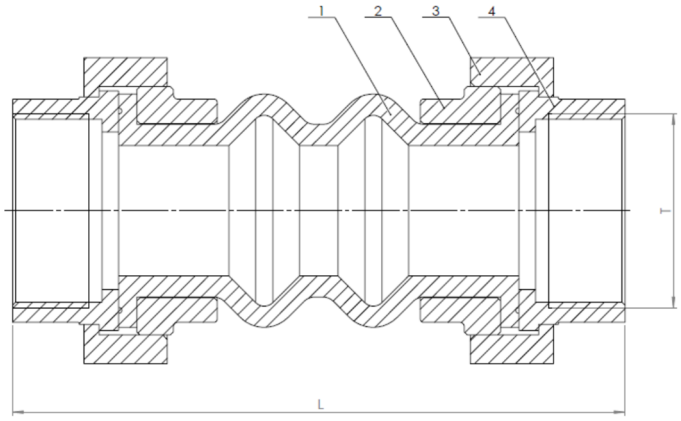

	Materiał kadłuba	L
	Wykonanie	**00**
1	Kadłub	EPDM + nylon
2	Pierścień	Żeliwo ciągliwe
3	Nakrętka	Żeliwo ciągliwe
4	Przyłącze gwintowane	Żeliwo ciągliwe
Max. temperatura		**100°C**

DN	20	25	32	40	50	65	80
L (mm)	165	175	186	186	200	218	260
T (ISO 228-1 NPT)	3/4''	1''	1 1/4''	1 1/2''	2''	2 1/2''	3''
Kompresja osiowa (mm)	22	22	22	22	22	22	22
Wydłużenie osiowe (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Przemieszczenie boczne (mm)	22	22	22	22	22	22	22
Przemieszczenie kątowe (°)	30	30	30	30	20	15	15
K_{vs} (m^3/h)	8,3	15,6	24,5	37,8	58,3	127,8	157,7
Ciężar (kg)	0,58	0,9	1,25	1,72	2,75	3,60	5,20

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

DN	PN		Temperatura otoczenia	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C
DN20 – DN80	16	bar	16	12,4	10,0	7,5	6,5	5,2

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


FIG.701

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
701	**L** EPDM	**20-80** mm	**C** 16 bar	**00** przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
701	**L** EPDM	**20-80** mm	**C** 16 bar	**00** przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM

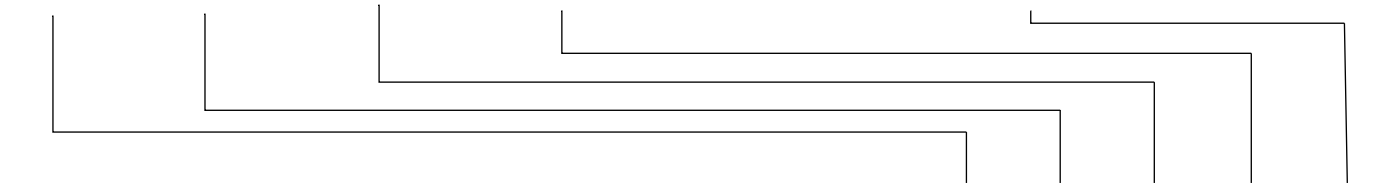

Przykład zamówienia wg indeksu **701 L 20 C 00**

Kompensator gumowy, przyłącze gwintowane, kształt prosty	**701**
EPDM	**L**
Średnica nominalna (mm)	**20**
Ciśnienie nominalne PN 16	**C**
Przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM	**00**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl