ZAWÓR ZWROTNY zCHE



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
D Żeliwo sferoidalne	**C** 16 bar **B** 10 bar	DN **50-300** DN **350-500**	70°C

CECHY

- nieznaczne dławienie
- pełny przelot
- samoczyszczący
- cichy
- możliwość poziomej i pionowej instalacji

ZASTOSOWANIE

branże

PRZEMYSŁ

media

ŚCIEKI

WODA PRZEMYSŁOWA

CZYNNIKI NEUTRALNE

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.400

MATERIAŁY, WYMIARY

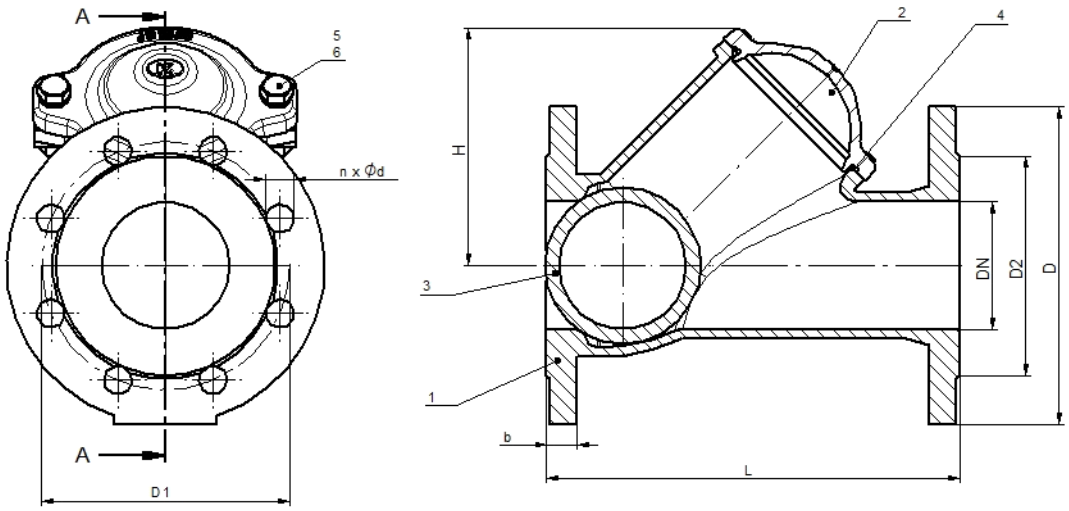

	Materiał kadłuba	D
	Wykonanie	**55**
1	Kadłub	EN- GJS- 500-7 5.3200 (ex.JS 1050)
2	Pokrywa	EN- GJS- 500-7 5.3200 (ex.JS 1050)
3	Kula	Stal/ NBR
4	Uszczelka	NBR
5	Nakrętka	AISI 304
6	Śruba	AISI 304
Max. temperatura		**70°C**

DN		**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**
L (mm)		200	240	260	300	350	400	500	600	700	800	900	1150
D (mm)		165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715
EN1092-2-PN10	D1 **(mm)**	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620
	D2 **(mm)**	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	582
	n-d **(mm)**	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-23	16-23	16-28	20-28
EN1092-2-PN16	D1 **(mm)**	125	145	160	180	210	240	295	355	410	-----	-----	-----
	D2 **(mm)**	99	118	132	156	184	211	266	319	370	-----	-----	-----
	n-d **(mm)**	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-28	12-28	-----	-----	-----
b (mm)		19	19	19	19	19	19	20	22	24,5	26,6	28	31,5
H (mm)		100	125	136	185	196	265	330	420	480	617	680	1180
K_{vs} (m^3/h)		90	140	253	369	642	962	1990	3100	4100	5050	6500	7800
Ciężar (kg)		7,22	10,11	12,16	17,22	27,00	37,80	67,80	104,00	164,50	229,80	289,50	538,00

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych **Wydanie 01/2026**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.400

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-2	PN		-10°C÷70°C
EN-GJS-500-7	10	bar	10
	16		16

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
400	D Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	50-300 mm	C 16 bar	55 kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany
		350-500 mm	B 10 bar	55 kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
400	D Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	350-500 mm	B 10 bar	55 kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany

Przykład zamówienia wg indeksu **400 D 350 B 55**

Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe, kształt skośny	400
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7	D
Średnica nominalna (mm)	350
Ciśnienie nominalne PN 10	B
Kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/żeliwo, epoksydowany	55

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl