KUGELHÄHNE
BALL VALVES

BÖHMER

BBF/KSG/KSF-V-HE



KUGELHAHN FÜR ENTLÜFTUNG UND ENTLEERUNG MIT INNEN-GEWINDE UND SCHWEISSENDE

- VOLLSTÄNDIG ISOLIERBAR -

DN 25-50 | PN 25

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Dieser Kugelhahn für die Entlüftung und Entleerung zeichnet sich durch die hohe Sicherheit für das Bedienpersonal aus.

/// Der Sicherheitsstopfen mit gelbem Vierkant-schoner zur Betätigung mit T-Schlüssel gehört zum Lieferumfang.

/// Das Einkürzen der Armatur, zur Anpassung an die örtlichen Verhältnisse, kann auf der Baustelle erfolgen.


/// Die Isolierung gehört nicht zum Lieferumfang.


WERKSTOFFE


Gehäuse	Stahl (teilw. vernickelt)
Anschweißende	Stahl
Kugel	Edelstahl
Sicherheitssstopfen	Stahl, nitrocarbuniert
Dichtungen (Durchgang)	PTFE
Dichtungen (Spindel)	EPDM

OPTIONEN

/// Bei abweichenden Betriebsbedingungen bitte mit Angabe von Medium, Druck und Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

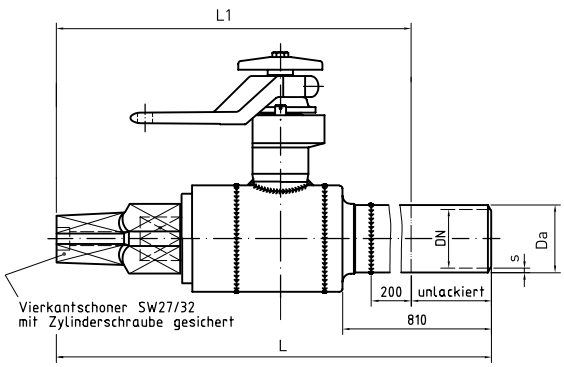

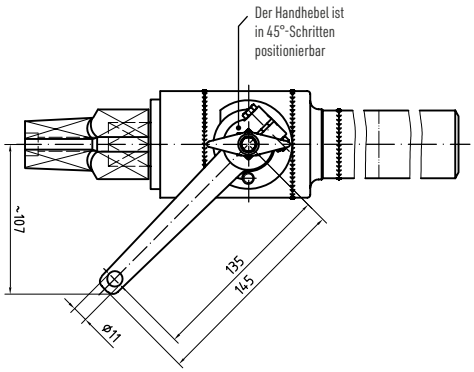



DN [mm]	PN [bar]	DA [mm]	Innen-gewinde	s [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
25	25	33,7	G 1	3,2	1009	414	127	64	5,5	050.0171
32	25	42,4	G 1 1/4	3,2	1009	414	127	64	5,8	050.0172
40	25	48,3	G 1 1/2	3,6	1014	425	133	76	7,6	050.0173
50	25	60,3	G 2	3,6	1029	499	140	89	10,5	050.0174

Alle Abmessungen ohne Isolierung

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum