
Robinetterie industrielle→ Clapets à ressort

Clapets anti-retour à ressort à souder BW



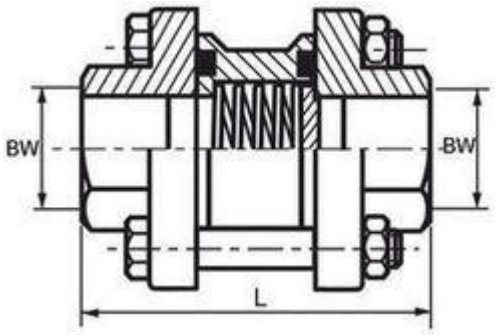

I.4CLRBW

DN	BW	L	P° d'ouverture (mBars)	Poids (Kg) - Weight	Nature	Réf.
8	13,5	63	21 -> 25	0,3	316	4CLRBW8
12	17,2	63	21 -> 25	0,34	316	4CLRBW12
15	21,3	67	21 -> 25	0,44	316	4CLRBW15
20	26,9	79	21 -> 25	0,58	316	4CLRBW20
25	33,7	89	21 -> 25	0,82	316	4CLRBW25
32	42,4	92	21 -> 27	1,26	316	4CLRBW32
40	46,3	106	21 -> 29	1,73	316	4CLRBW40
50	60,3	125	21 -> 29	2,94	316	4CLRBW50
65	76,1	150	21 -> 31	5,4	316	4CLRBW65
80	88,9	169	21 -> 32	8,76	316	4CLRBW80
100	114,3	210	21 -> 33	14,6	316	4CLRBW100

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Spring loaded check valves

BW SPRING LOADED CHECK VALVES



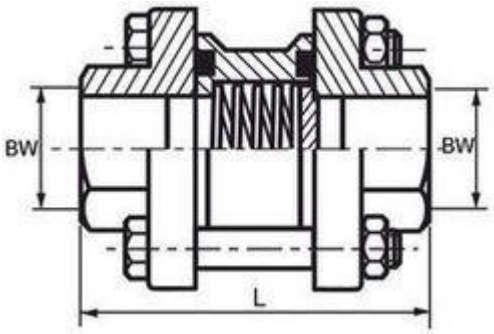

I.4CLRBW

DN	BW	L	Opening pressure (mBars)	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	13,5	63	21 -> 25	0,3	316	4CLRBW8
12	17,2	63	21 -> 25	0,34	316	4CLRBW12
15	21,3	67	21 -> 25	0,44	316	4CLRBW15
20	26,9	79	21 -> 25	0,58	316	4CLRBW20
25	33,7	89	21 -> 25	0,82	316	4CLRBW25
32	42,4	92	21 -> 27	1,26	316	4CLRBW32
40	46,3	106	21 -> 29	1,73	316	4CLRBW40
50	60,3	125	21 -> 29	2,94	316	4CLRBW50
65	76,1	150	21 -> 31	5,4	316	4CLRBW65
80	88,9	169	21 -> 32	8,76	316	4CLRBW80
100	114,3	210	21 -> 33	14,6	316	4CLRBW100

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de resorte

Válvulas de retención de muelle soldables BW



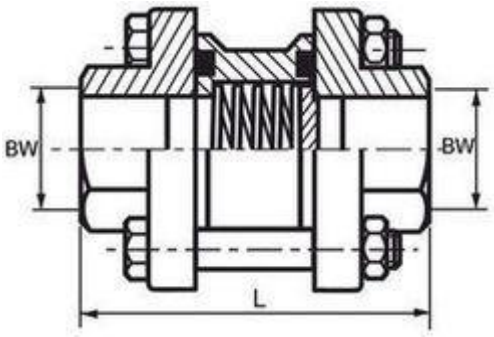


I.4CLRBW

DN	BW	L	P. de apertura (mbar)	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
8	13,5	63	21 -> 25	0,3	316	4CLRBW8
12	17,2	63	21 -> 25	0,34	316	4CLRBW12
15	21,3	67	21 -> 25	0,44	316	4CLRBW15
20	26,9	79	21 -> 25	0,58	316	4CLRBW20
25	33,7	89	21 -> 25	0,82	316	4CLRBW25
32	42,4	92	21 -> 27	1,26	316	4CLRBW32
40	46,3	106	21 -> 29	1,73	316	4CLRBW40
50	60,3	125	21 -> 29	2,94	316	4CLRBW50
65	76,1	150	21 -> 31	5,4	316	4CLRBW65
80	88,9	169	21 -> 32	8,76	316	4CLRBW80
100	114,3	210	21 -> 33	14,6	316	4CLRBW100

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Valvole di non ritorno a molla a saldare BW



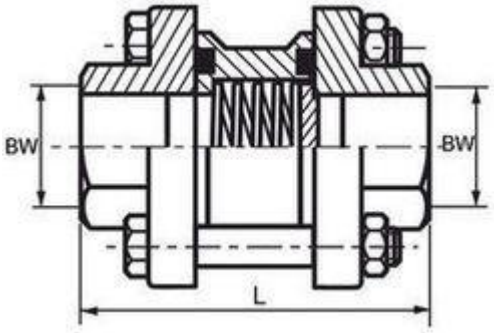

I.4CLRBW


DN	BW	L	P. di apertura (mBar)	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
8	13,5	63	21 -> 25	0,3	316	4CLRBW8
12	17,2	63	21 -> 25	0,34	316	4CLRBW12
15	21,3	67	21 -> 25	0,44	316	4CLRBW15
20	26,9	79	21 -> 25	0,58	316	4CLRBW20
25	33,7	89	21 -> 25	0,82	316	4CLRBW25
32	42,4	92	21 -> 27	1,26	316	4CLRBW32
40	46,3	106	21 -> 29	1,73	316	4CLRBW40
50	60,3	125	21 -> 29	2,94	316	4CLRBW50
65	76,1	150	21 -> 31	5,4	316	4CLRBW65
80	88,9	169	21 -> 32	8,76	316	4CLRBW80
100	114,3	210	21 -> 33	14,6	316	4CLRBW100

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Federbelastete Rückschlagventile

Federbelastete Rückschlagventile BSP mit Stumpfschweißenden



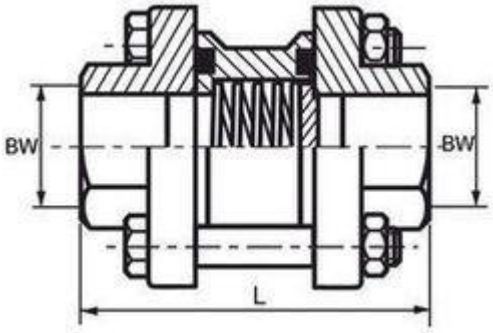

I.4CLRBW

DN	BW	L	Öffnungsdruck (mbar)	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	13,5	63	21 -> 25	0,3	316	4CLRBW8
12	17,2	63	21 -> 25	0,34	316	4CLRBW12
15	21,3	67	21 -> 25	0,44	316	4CLRBW15
20	26,9	79	21 -> 25	0,58	316	4CLRBW20
25	33,7	89	21 -> 25	0,82	316	4CLRBW25
32	42,4	92	21 -> 27	1,26	316	4CLRBW32
40	46,3	106	21 -> 29	1,73	316	4CLRBW40
50	60,3	125	21 -> 29	2,94	316	4CLRBW50
65	76,1	150	21 -> 31	5,4	316	4CLRBW65
80	88,9	169	21 -> 32	8,76	316	4CLRBW80
100	114,3	210	21 -> 33	14,6	316	4CLRBW100

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340