Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

ARTICULO: 2240
Mirilla de Turbulencia extremos roscados.
Threaded ends Sight Glass.


Características


1. Mirilla de Turbulencia.
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
4. Presión de trabajo máxima 16 bar.
5. Cristal Sodocálcico Templado (DIN 8902).
6. Temperatura normal de trabajo: 130 ºC.
   Máxima temperatura (corto periodo): 160ºC.
   Choque térmico (DIN 52323): 120ºC.

Features

1. *Sight Glass.*
2. *Threaded ends according to ISO 7-1 (EN10226-1).*
3. *Made of Stainless Steel 1.4408 (CF8M).*
4. *Max. Working pressure 16 bar.*
5. *Tempered Soda-Lime glass (DIN 8902).*
6. *Normal Working temperature: 130 ºC.*
   Maximum Temperature (short-term): 160ºC.
   Thermal Shock (DIN 52323): 120ºC.



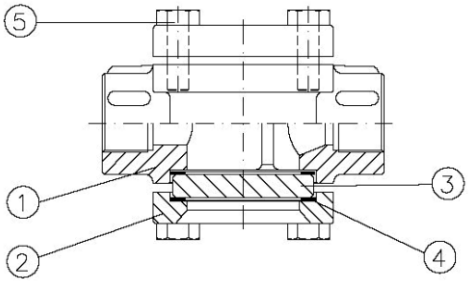

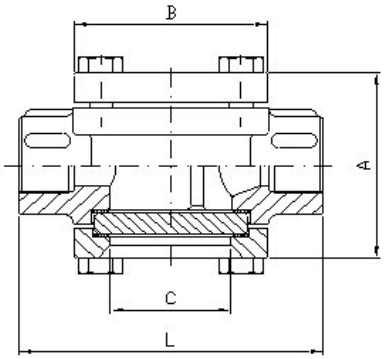

Nº	Denominación / *Name*	Material	Acabado Superficial / *Surface Treatment*	Ref.
1	Cuerpo / *Body*	Acero Inox. / *Stainless Steel 1.4408*	Granallado / *Shot Blasting*	------
2	Tapa / *Cover*	Acero Inox. / *Stainless Steel 1.4408*	Granallado / *Shot Blasting*	------
3*	Cristal / *Glass*	Vidrio Sodocálcico Templado / *Tempered Soda-Lime Glass*	------	C2250
4*	Junta / *Gasket*	PTFE	------	J2250
5	Tornillo / *Bolt*	Acero Inox. / *Stainless Steel AISI 304*	------	------

* Piezas de recambio disponibles / *Available spare parts*

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / *Size*	PN	Dimensiones / *Dimensions (mm)*					Peso / *Weight (Kg)*
			L	A	B	C	Cristal / *Glass*	
2240 04	1/2"	16	100	70	64	40	∅ 50 x 8	1,180
2240 05	3/4"	16	100	70	64	40	∅ 50 x 8	1,100
2240 06	1"	16	120	88	72	50	∅ 63 x 10	1,450
2240 07	1 1/4"	16	120	88	72	50	∅ 63 x 10	1,530
2240 08	1 1/2"	16	150	123	96	65	∅ 80 x 12	3,450
2240 09	2"	16	150	123	96	65	∅ 80 x 12	3,270

Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

CURVA PRESION TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

