Nr kat. 9887

ÖZKAN

Osiowy zawór zwrotny


DN 100 - 1400, PN 10 I PN 16 I PN 25 I PN 40



Cechy konstrukcyjne

- Krótka zabudowa korpusu i niska waga
- Osiowe zawory zwrotne charakteryzują się bezuderzeniowym szybkim zamknięciem
- Sprężynowy dysk i krótki skok zamykania zapewniają szybką reakcję na zmiany kierunku przepływu; uderzenie wodne jest zminimalizowane, a zamknięcie osiąga się bardzo szybko
- Zoptymalizowany przekrój w pozycji otwartej (poprzez opływanie elementu zamykającego) odpowiada pełnemu przekrojowi rurociągu i zapewnia tym samym osiągnięcie minimalnych strat ciśnienia
- Ze względu na małą wagę ruchomych elementów i niemimośrodową budowę, występuje mniejsze uderzenie
- Przeznaczone do dużych prędkości przepływu
- Wykonanie zgodnie z EN 1074-3

*inne wykonanie na zapytanie

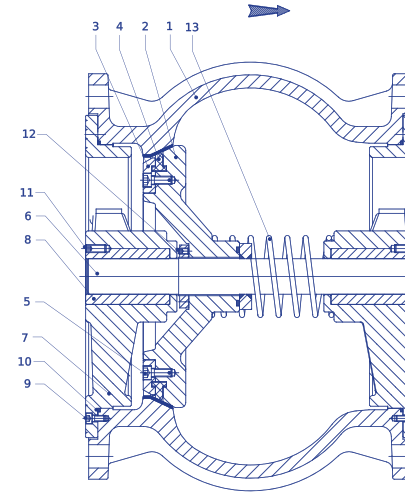


Dane techniczne

1. Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany
2. Dysk z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany
3. Pierścień ustalający ze stali epoksydowanej
4. Pierścień uszczelniający z elastomeru
5. Śruba ze stali nierdzewnej
6. Wał ze stali nierdzewnej
7. Wspornik wału z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany
8. Tuleja łożyskowa z brązu
9. Śruba ze stali nierdzewnej
10. Uszczelka O-ring z elastomeru
11. Śruba ustalająca ze stali nierdzewnej
12. Sprężyna ze stali nierdzewnej

Nr kat.	PN	Średnica nominalna / DN															
		100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
9887	10																	
	16																	
	25																	
	40																	


*Przy zamówieniu wymagane określenie sposobu zabudowy

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

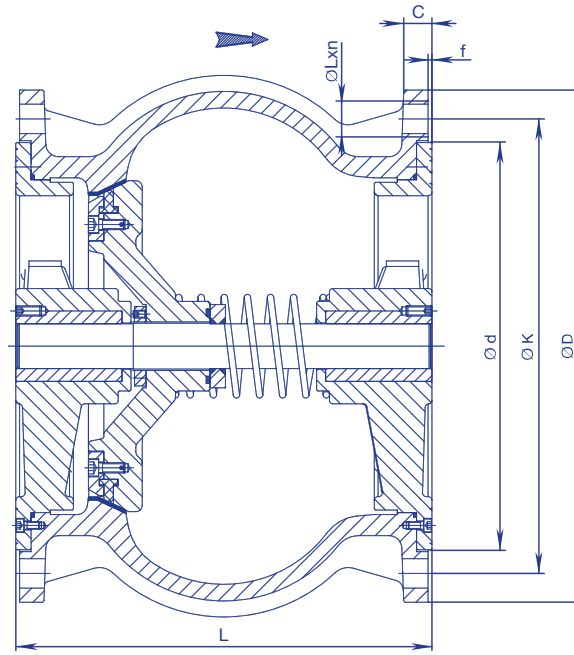

PN 10

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	Masa kg
100		220	180	156	19	3	19x8	175	20
125		250	210	184	19	3	19x8	200	27
150		285	240	211	19	3	23x8	225	37
200		340	295	266	20	3	23x8	275	56
250		405	350	319	22	3	23x12	325	95
300		460	400	370	24,5	4	23x12	375	130
350		520	460	429	26,5	4	23x16	425	140
400		580	515	480	28	4	28x16	475	210
450	10	640	565	530	30	4	28x20	500	230
500		670	620	582	36,5	4	28x20	550	380
600		840	725	682	42	5	31x20	600	455
700		910	840	794	39,5	5	31x24	650	570
800		1025	950	901	43	5	34x24	700	790
900		1125	1050	1000	54	5	34x28	800	1350
1000		1255	1160	1112	50	5	37x28	900	1495
1200		1485	1380	1328	57	5	41x32	1050	2200
1400		1680	1590	1530	46	5	44x36	1190	3722

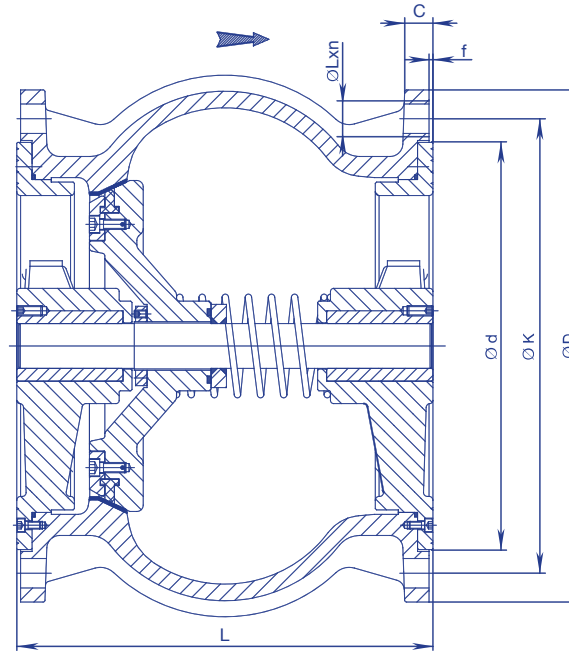

PN 16

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	Masa kg
100		220	180	156	19	3	19x8	175	20
125		250	210	184	19	3	19x8	200	27
150		285	240	211	19	3	23x8	225	37
200		340	295	266	20	3	23x12	275	56
250		405	355	319	22	3	28x12	325	95
300		460	410	370	24,5	4	28x12	375	130
350		520	470	429	26,5	4	28x16	425	140
400		580	525	480	28	4	31x16	475	210
450	16	640	585	547	30	4	31x20	500	230
500		715	650	609	36,5	4	34x20	550	385
600		840	770	720	42	5	37x20	600	515
700		910	840	794	39,5	5	37x24	650	570
800		1025	950	902	43	5	41x24	700	790
900		1125	1050	1000	54	5	41x28	800	1350
1000		1255	1170	1112	50	5	44x28	900	1495
1200		1485	1390	1328	57	5	50x32	1050	2200
1400		1685	1590	1530	46	5	50x36	1190	3722

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1 2026

PN 25

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	Masa kg
100	25	235	190	156	19	3	23x8	175	22
125		270	220	184	19	3	28x8	200	30
150		300	250	211	20	3	28x8	225	40
200		360	310	274	22	3	28x12	275	43
250		425	370	330	24,5	3	31x12	325	105
300		485	430	389	27,5	4	31x16	375	135
350		555	490	448	30	4	34x16	425	165
400		620	550	503	32	4	37x16	475	220
450		670	600	548	34,5	4	37x20	500	237
500		730	660	609	36,5	4	37x20	550	390
600		845	770	720	42	5	41x20	600	560
700		960	875	820	46,5	5	44x24	650	610
800		1085	990	928	51	5	50x24	700	900
900		1185	1090	1028	55	5	50x28	800	1380
1000		1320	1210	1140	60	5	57x28	900	1530
1200		1530	1420	1350	74	5	57x32	1050	2225

PN 40

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	Masa kg
100	40	235	190	156	19	3	23x8	175	22
125		270	220	184	23,5	3	28x8	200	30
150		300	250	211	36	3	28x8	225	40
200		375	320	284	30	3	31x12	275	43
250		450	385	345	34,5	3	34x12	325	110
300		515	450	409	39,5	4	34x16	375	140
350		580	510	465	44	4	37x16	425	175
400		660	585	535	48	4	41x16	475	230
450		685	610	560	49	4	41x20	500	240
500		755	670	615	52	4	44x20	550	400
600		890	795	735	58	5	50x20	600	570
700		995	900	840	64	5	50x24	650	620
800		1140	1030	960	72	5	57x24	700	1200
900		1250	1140	1070	80	5	57x28	800	1485
1000		1360	1250	1180	88	5	57x28	900	1550
1200		1575	1460	1380	95	5	62x32	1050	2250