VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

VÁLVULA DE BOLA 1 PIEZA PN-40 A.INOX EXTREMOS BSP
1 PIECE BALL VALVE NP-40 S.STEEL SCREWED ENDS BSP

TECFLOW

TF-1PBV-T



UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria química, instalaciones hidraulicas, aire comprimido, industria, etc.
Chemical, hydraulic installation, pressurized air, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Paso Reducido / *Reduced Bore.*
Eje anti-expulsión / *Anti blow-out stem.*
Empaquetadura PTFE / *PTFE packing.*
Asientos de PTFE / *PTFE seat.*
Dispositivo de bloqueo / *Locking device.*
Bola maciza / *Solid ball.*
Tipo 1 pieza / *1 piece type.*
Palanca inox / *Stainless Steel Lever.*

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE No.* 0035 Risk Category III Module H.
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1, rate A.
Rosca BSP / *Threaded BSP cylindrical ends according to* ISO 228-1.
Certificado 3.1 bajo demanda / *Certificate 3.1 on request.*

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -20 °C / +180 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
2	Bola *Ball*	A.Inox CF8M *S.Steel 316*
3	Eje *Stem*	A.Inox AISI316 *S.Steel 316*
4	Tuerca *Nut*	A.Inox AISI316 *S.Steel 316*
5	Asiento *Seat*	PTFE
6	Empaquetadura *Packing*	PTFE
7	Arandela *Thrust washer*	PTFE
8	Arandela *Gland*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*
9	Maneta *Handle*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*
10	Bloqueo Palanca *Locking Device*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*
11	Funda plástico *Handle Cover*	Plastico *Plastic*
12	Arandela palanca *Handle washer*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*
13	Tuerca palanca *Handle nut*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*

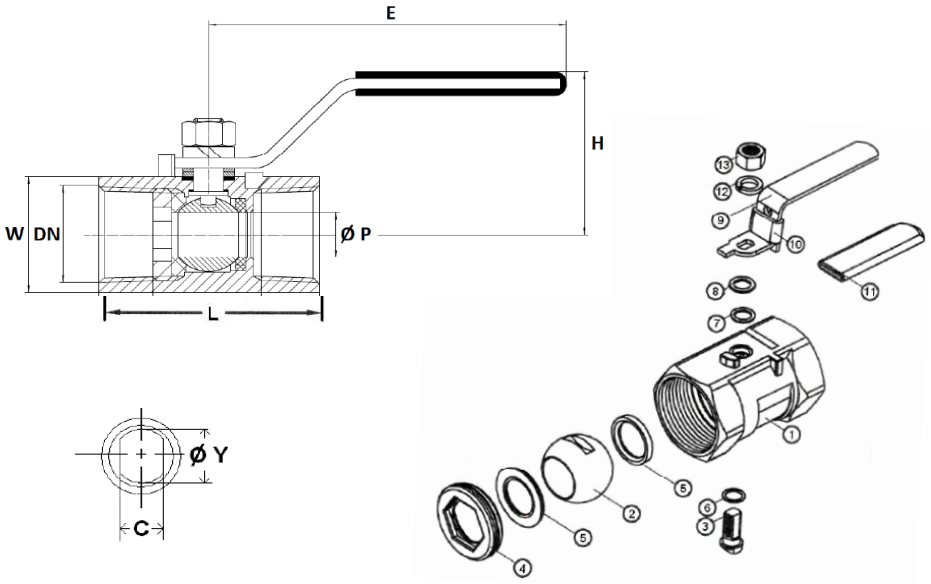

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	P	L	E	H	W	C	Y	Peso Weight
1/4"	5	39	65	32	17	3	4,6	0,06
3/8"	6,8	44	65	35	21	4	6	0,10
1/2"	9	56,5	96	45	25	5	7	0,19
3/4"	12,5	58,5	96	48	32	5	7	0,26
1"	16	71	101	56	38	6	9	0,41
11/4"	20	78	101	61	48	6	9	0,62
11/2"	25	83	135	70	53	8	11,5	0,84
2"	32	100	135	76	66	8	11,5	1,33

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.
Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362

www.valveseal.es